



Jaspis

112,1 m²

plus piwnica 64,25 m²

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i podpiwniczeniem, z przeszklonym ryzalitem i lukarnami, na wąskiej działce

min. wymiary działki 17,74 x 18,45 m

| | |
|----------------------|-----------------------|
| pow. netto parteru | 66,35 m ² |
| pow. całkowita | 251,20 m ² |
| pow. zabudowy | 91,70 m ² |
| kubatura brutto | 787,80 m ³ |
| wysokość budynku | 8,71 m |
| kąt nachylenia dachu | 45° |
| rodzaj stropu | gęstożebrowy |

TECHNOLOGIA


Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY


| | |
|----------------------|------------|
| stan surowy | 290 675 zł |
| roboty wykończeniowe | 245 275 zł |
| instalacje | 109 851 zł |
| koszt budowy | 645 800 zł |

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

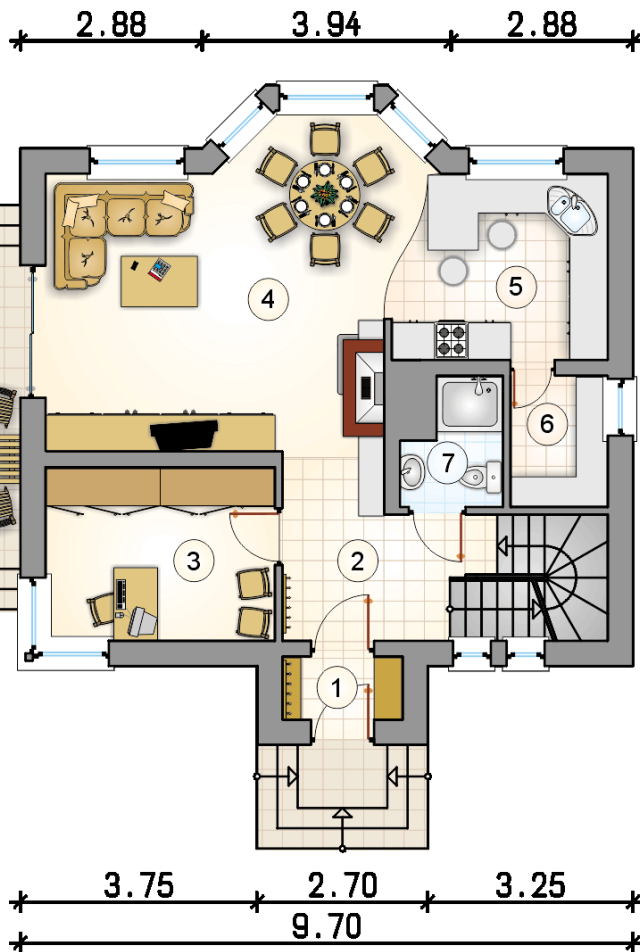

RZUT PARTERU [m²]


| | | |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 1 | przedsiónek | 1,90 |
| 2 | hall z komunikacją | 7,65 |
| 3 | pokój | 10,00 |
| 4 | pokój dzienny z jadalnią | 27,25 |
| 5 | kuchnia | 9,35 |
| 6 | pomieszczenie gospodarcze | 3,20 |
| 7 | łazienka | 2,80 |
| razem | | 62,15 |

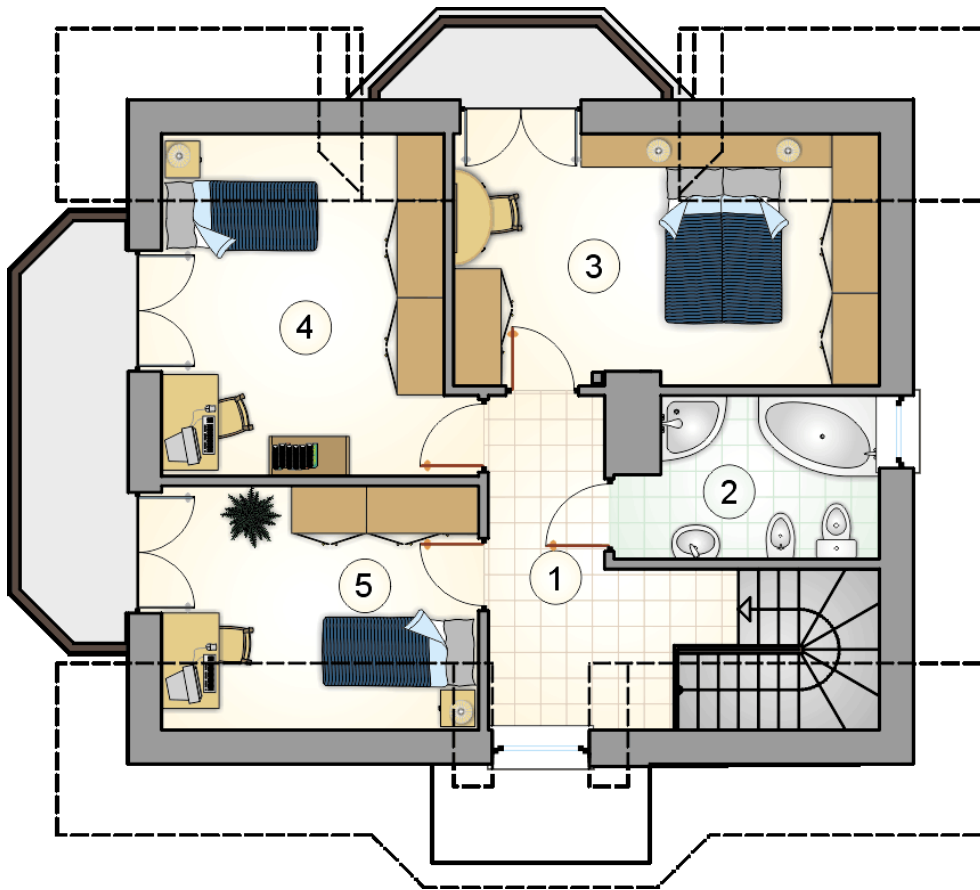

RZUT PODDASZA

[m²]

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| 1 | hall z komunikacją | 7,65 |
| 2 | łazienka | 6,10 |
| 3 | pokój | 14,40 |
| 4 | pokój | 12,75 |
| 5 | pokój | 9,05 |
| | razem | 49,95 |

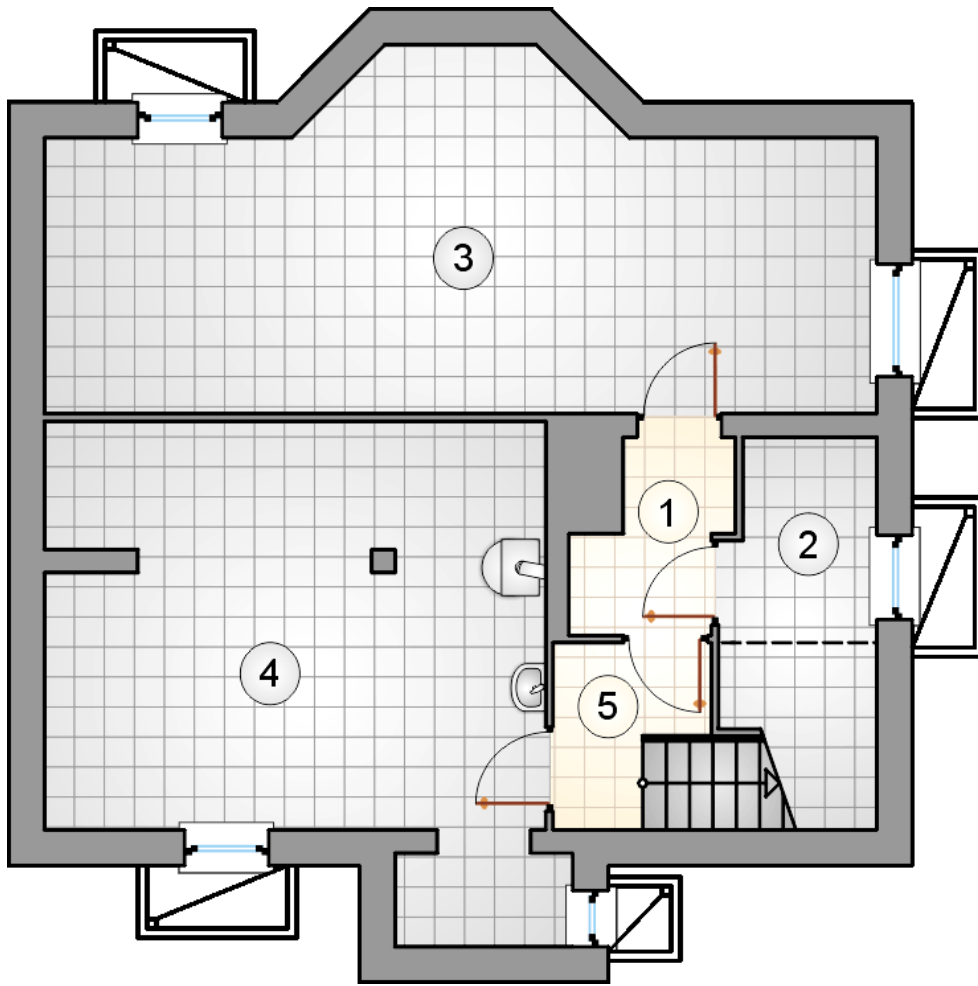

RZUT PIWNICY

[m²]

| | | |
|---|---------------------------|--------------|
| 1 | łącznik | 2,90 |
| 2 | pomieszczenie gospodarcze | 4,60 |
| 3 | piwnica | 28,85 |
| 4 | kotłownia | 25,25 |
| 5 | hall z komunikacją | 2,65 |
| | razem | 64,25 |