



# Samba III

## 115,95 m<sup>2</sup>

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i 4 sypialniami, z dużą kotłownią i lukarną nad tarasem

min. wymiary działki 19,2 x 19,3 m

pow. netto parteru	79,65 m <sup>2</sup>
pow. całkowita	197,30 m <sup>2</sup>
pow. zabudowy	101,75 m <sup>2</sup>
kubatura brutto	600,40 m <sup>3</sup>
wysokość budynku	7,93 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	157,80 m <sup>2</sup>

### TECHNOLOGIA


Technologia mурована: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na [www.studioatrium.pl](http://www.studioatrium.pl)

### KOSZTY BUDOWY


stan surowy	218 154 zł
roboty wykończeniowe	209 649 zł
instalacje	93 972 zł
koszt budowy	521 775 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na [www.studioatrium.pl](http://www.studioatrium.pl)

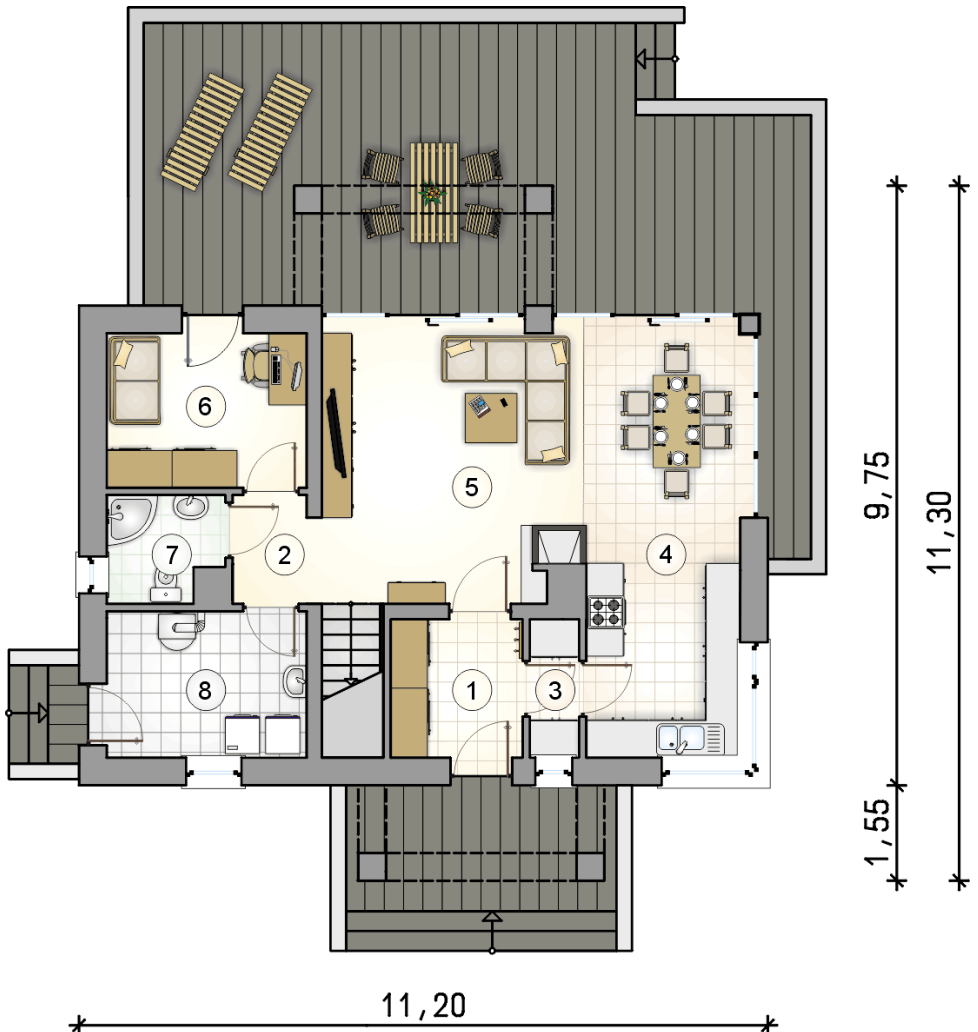

### RZUT PARTERU [m<sup>2</sup>]

1	przedsiónek	3,35
2	hall z komunikacją	3,15
3	spiżarka	1,80
4	kuchnia	8,00
5	pokój dzienny z jadalnią	27,05
6	pokój	8,15
7	łazienka	3,10
8	kotłownia	7,75
	<b>razem</b>	<b>62,35</b>

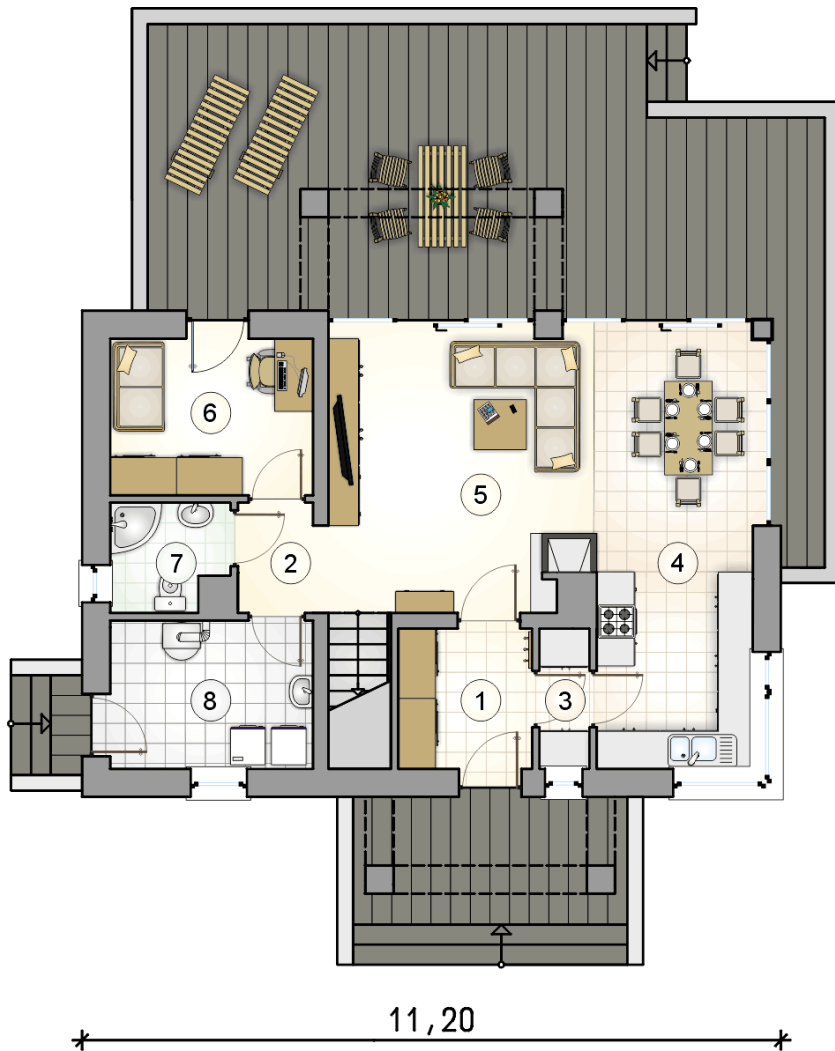


RZUT PARTERU [m<sup>2</sup>]

1	przedsiónek	3,35
2	hall z komunikacją	3,15
3	spiżarka	1,80
4	kuchnia	8,00
5	pokój dzienny z jadalnią	27,05
6	pokój	8,15
7	łazienka	3,10
8	kotłownia	7,75
<b>razem</b>		<b>62,35</b>

1,55  
9,75  
11,30

11,20

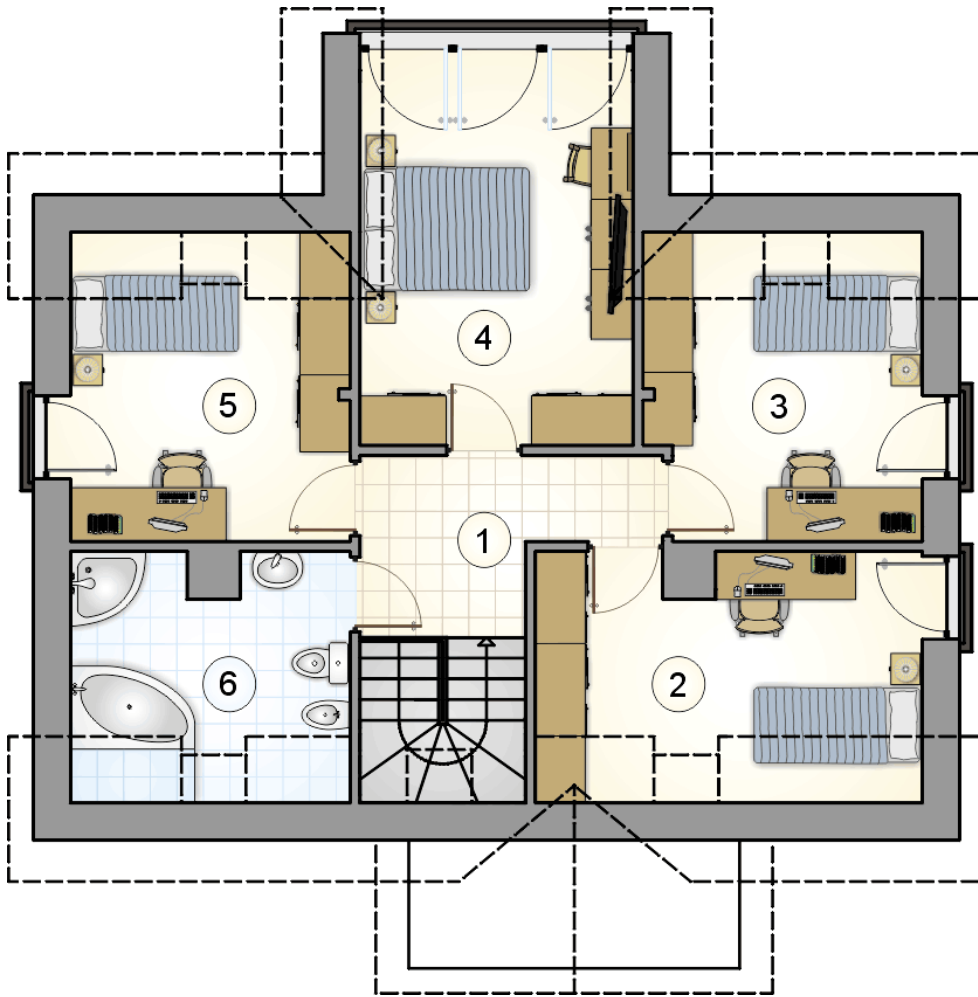

RZUT PODDZSZ

[m<sup>2</sup>]

1	hall z komunikacją	6,15
2	pokój	9,65
3	pokój	9,20
4	pokój	12,15
5	pokój	9,60
6	łazienka	6,85
	<b>razem</b>	<b>53,60</b>