



Soplica


157,3 m²

plus piwnica 40,40 m²

Dom parterowy z mansardowym dachem, częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, z przeszklonym ryzalitem i balkonem

min. wymiary działki 20,62 x 20,98 m

pow. netto parteru	80,55 m ²
pow. całkowita	266,34 m ²
pow. zabudowy	116,40 m ²
kubatura brutto	798,80 m ³
wysokość budynku	7,91 m
kąt nachylenia dachu	60°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	175,00 m ²

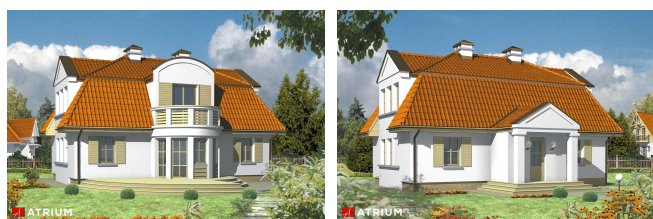

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY


stan surowy	358 608 zł
roboty wykończeniowe	302 598 zł
instalacje	135 524 zł
koszt budowy	796 730 zł


Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU

[m²]

1	wiatrołap	4,50
2	hall	17,40
3	spizarnia	1,20
4	gabinet	10,70
5	pokój dzienny	30,30
6	jadalnia	9,60
7	kuchnia	11,70
8	w.c.	1,30
	razem	86,70

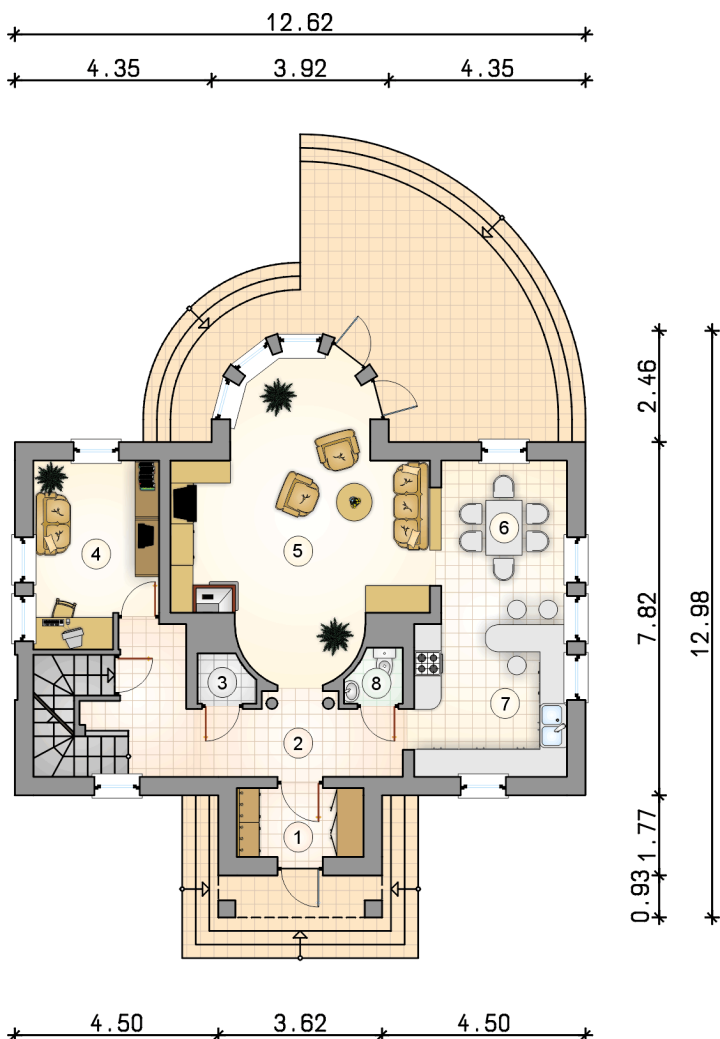


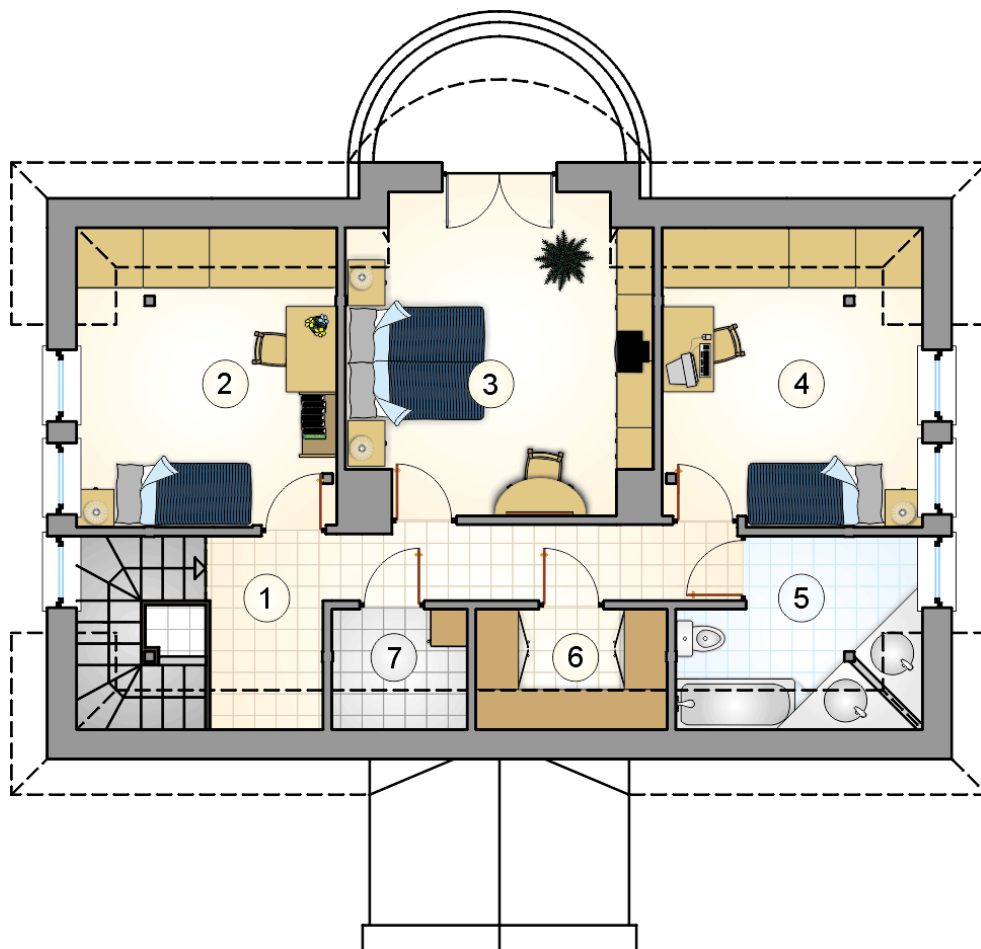

RZUT PODDASZA

[m²]

1	hall	9,00
2	pokój	14,40
3	pokój	17,90
4	pokój	14,00
5	łazienka	8,80
6	garderoba	4,20
7	schowek	2,40
razem		70,70

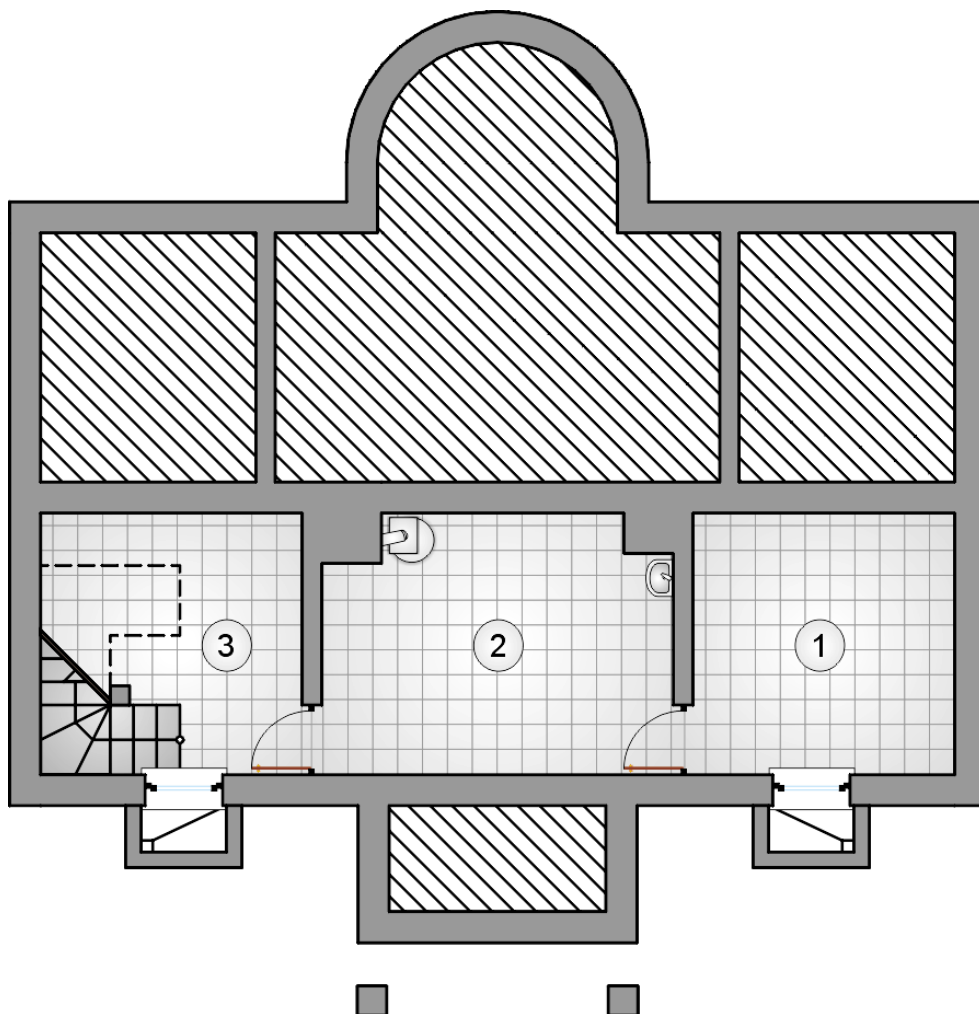

RZUT PIWNICY

[m²]

- 1 piwnica
- 2 kotłownia
- 3 piwnica
- razem**

11,42
14,52
14,46
40,40