



# Texas

## 131,15 m<sup>2</sup>

Dom parterowy z drewnianą pergolą, z możliwą adaptacją kotłowni na paliwo stałe

min. wymiary działki 20 x 22,95 m

pow. netto parteru	135,95 m <sup>2</sup>
pow. całkowita	167,70 m <sup>2</sup>
pow. zabudowy	167,70 m <sup>2</sup>
kubatura brutto	802,80 m <sup>3</sup>
wysokość budynku	7,36 m
kąt nachylenia dachu	30°
rodzaj stropu	lekki
pow. dachu	244,00 m <sup>2</sup>

### TECHNOLOGIA

Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.


Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na [www.studioatrium.pl](http://www.studioatrium.pl)



### KOSZTY BUDOWY

stan surowy	252 654 zł
roboty wykończeniowe	231 231 zł
instalacje	106 291 zł
koszt budowy	590 175 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na [www.studioatrium.pl](http://www.studioatrium.pl)

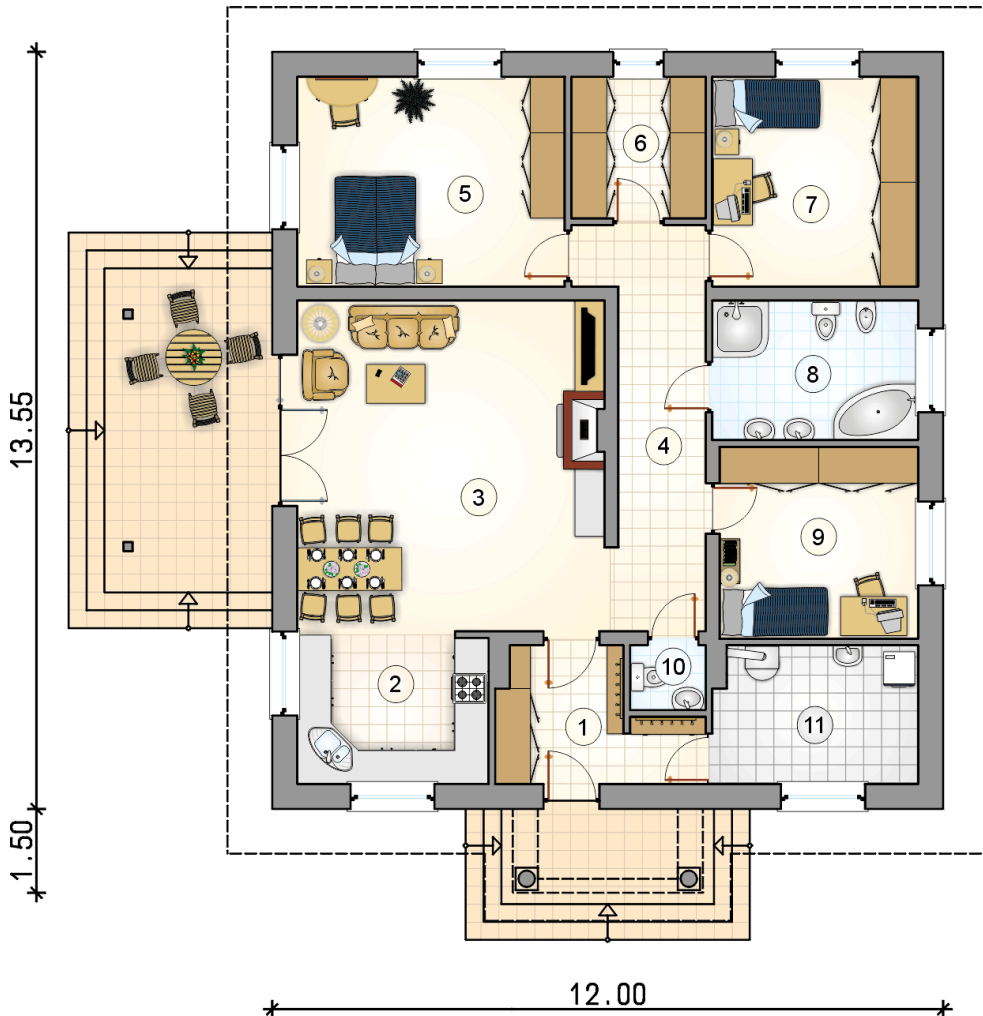

### RZUT PARTERU [m<sup>2</sup>]

1	przedsiónek	7,20
2	kuchnia	9,25
3	pokój dzienny z jadalnią	32,40
4	hall	12,65
5	pokój	17,95
6	garderoba	6,05
7	pokój	13,80
8	łazienka	9,20
9	pokój	12,20
10	w.c.	1,55
11	kotłownia	8,90
	<b>razem</b>	<b>131,15</b>